



Schall-Ex® Duo L-15/28 OS

1-404

- / hoher Schalldämmwert
- / bandseitiger Auslöseknopf
- / schlossseitige Auslösefalle
- / keine sichtbaren Schleiffläche



TECHNISCHE DATEN



Funktion	Drehflügeltür
Türenmaterial	Holz, Metall
Anwendung	Innentür
Verwendbarkeit (zertifiziert)	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit
Auslösung	2 seitig
Auslöser	Auslöseknopf/ Auslösefalle
Auslöser klipsbar	ja
Material Außenprofil	Aluminium
Oberfläche	pressblank
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend

MAßANGABEN

Dichtung: Breite x Höhe	14,8 mm x 28 mm
Lieferlänge min.* - max	708 mm - 2000 mm
Standardlänge	708, 833, 958, 1083, 1208 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	125 mm
Hub	12 mm

MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	OS - Omegaprofil-Schrauben unterschrauben
Druckplatte erforderlich	ja
Treibriegel optional	ja
Kantriegel optional	ja
Zubehör enthalten	5420

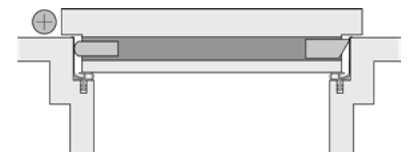

* min. Lieferlänge nicht kürzbar