



# ATHMER AUFMAßHILFE

## Länge Fingerschutz

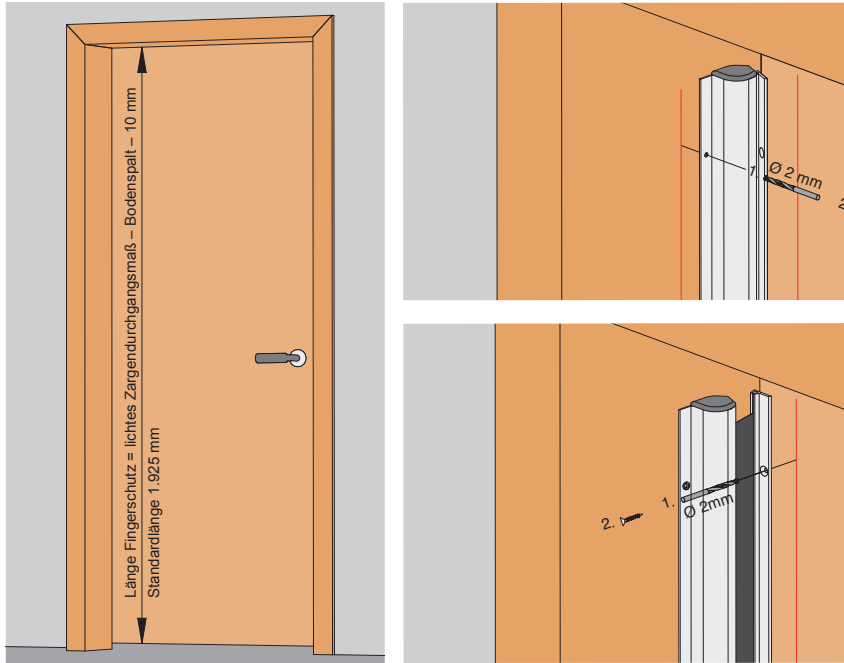

- an Automattüren nach EN 16005 bis 2.000 mm
- in Kindergärten entsprechend der Vorgaben der Unfallkassen der Bundesländer (zwischen 1.500-2.000 mm ab Unterkante Türblatt)
- Standardlänge: 1.925 mm
- Fixlängen:  
Länge Fingerschutz =  
lichte Zargendurchgangsmaß - Bodenspalt - 10 mm

## Länge bandseitige Schutzprofile als Set

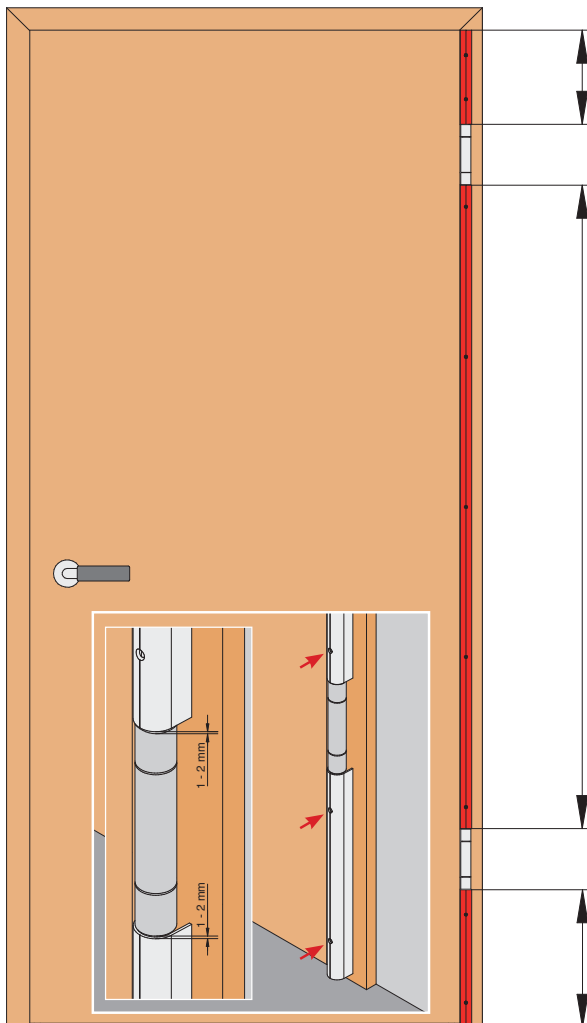

**3 Länge Profil 3 (optional):** = Maß 3 - 3 mm

**2 Länge Profil 2:** = Maß 2 - 3 mm

**1 Länge Profil 1:**  
Befestigung an der Zarge: Länge bis OKFF - 3 mm  
Befestigung am Türblatt: Länge bis Unterkante Türblatt - 3 mm

Etage Gruppe	Tür - Nr.	Material Türblatt	Material Zarge	Funktion	Fingerschutz (Typ)	Oberfläche	Länge Fingerschutz	Schutzprofil (Typ)	Oberfläche	Länge BS Profil 1	Länge BS Profil 2	Länge BS Profil 3 (optional)	Haupt-schließkante HS-25	Türdichtung	Tür
<b>Muster 1</b>	1	Aluminium	Metall	Außentür	NR-26	RAL 9016	2000	BA-28	RAL 9016	1900	-	-	-	-	DIN-L
<b>Muster 2</b>	1	Holz	Stahl	Innentür	NR-30	RAL 7015	1925	BU-16K	C-31	363	1333	ohne	<b>X</b>	<b>X</b>	DIN-R