



Unidicht WS

Produktabbildungen

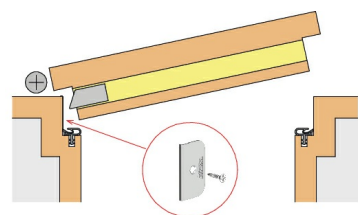

Querschnittszeichnung



Details

Artikelnummer	1-306
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> ↪ UNIDICHT WS ↪ zuverlässige Funktion und einfache Montage ↪ preiswerte Konstruktion ↪ wahlweise mit beidseitiger oder einseitiger Auslösung ↪ zum Einnuten ↪ Montage: In der Nut ↪ Auslöseknopf: Band- und Schlosseite
Funktion	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz Metall

Technische Daten

Max. Lieferlänge (mm)	1335
Mindestlänge (mm)	650
Standardlängen (mm)	708 , 833 , 958 , 1083 , 1208
Kürzbarkeit (mm)	125
Nutmaße Breite x Höhe (mm)	12 x 31
Auslösung	2-seitig
max. Hub (mm)	11
Wartungsfrei	Ja

Montage

Montageart	einnuten
Zubehör	Art. Nr. 5320

