



## Schall-Ex GS-H8 silber

### Produktabbildung

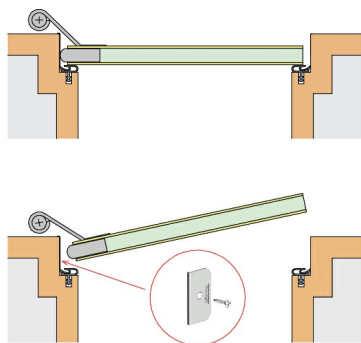

### Querschnittszeichnung



### Details

Artikelnummer	1-415
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ SCHALL-EX GS-H8</li> <li>→ für Türen mit 8 mm Glasstärke</li> <li>→ einseitige Auslösung</li> <li>→ für DIN-L und DIN-R Türen geeignet</li> <li>→ silberfarben eloxiert C-0</li> <li>→ edelstahlfarben eloxiert C-31</li> </ul>
Funktion	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Glas

### Technische Daten

Max. Lieferlänge (mm)	1335
Mindestlänge (mm)	235
Standardlängen (mm)	708 , 833 , 958 , 1083 , 1208
Kürzbarkeit (mm)	125
Auslösung	1-seitig
max. Hub (mm)	11
Oberfläche	silber elox (C-0)
Glasstärke (mm)	8mm
Wartungsfrei	Ja

### Montage

Montageart	unter Türblatt
Zubehör	Art. Nr. 5503